

## Hebebühnen mit im Boden eingelassenen Radaufnahmeplatten

**JOLLIFT MASTER L8**  
Maximale Tragkraft 3000 kg

Hubhöhe 1440 mm  
Einbautiefe 130 mm

**JOLLIFT 30 JP**  
Maximale Tragkraft 3000 kg

Hubhöhe 1000 mm  
Einbautiefe 260 mm

**JOLLIFT 35**  
Maximale Tragkraft 3500 kg


Hubhöhe 1360 mm  
Einbautiefe 300 mm

### Hauptmerkmale

#### Heben mit Rädern auf Platten



Standardheben mit Rädern auf Platten

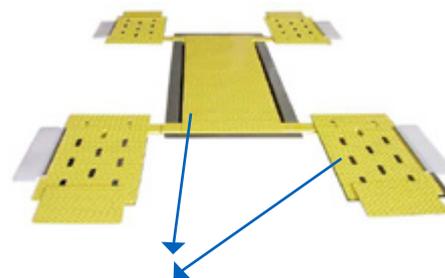

Antirutsch Abdeckplatte




EH



PH



PE

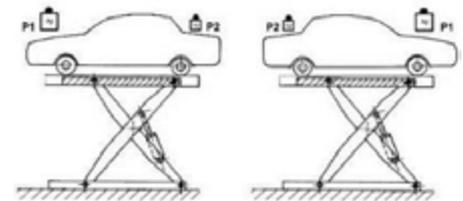

Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich

3 verschiedene Ansteuerungen:  
EH = elektrohydraulisch PH = pneumohydraulisch (an JO.30 JP)  
PE = pneumo-elektrohydraulisch

### Sicherungseinrichtung



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal (an JO.30 JP und JO.35)




Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit Schlüssel gegen unbefugte Benutzung



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal (an JO.MASTER L8)

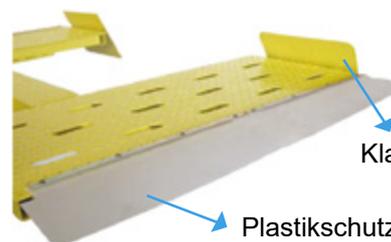

Klappbare Abrollsicherung

Plastikschutz